

Zyxel vmg1312-t20b Modem Kurulumu

Modem bağlantılarını doğru bir şekilde yaptıktan sonra bilgisayarınızın ve ya telefonunuzun web tarayıcısını açınız. Adresi satırına modem arayüz ip adresini yazıp Enter tuşuna basarak modem arayüzüne giriş yapınız. Size kullanıcı adı ve şifre soracaktır. Altta bulunan kullanıcı adı ve şifre ile modem arayüzüne giriş yapınız.

Modem arayüz ip adresi: 192.168.1.1

Modem Arayüz Kullanıcı Adı: **admin**


Modem Arayüz Şifresi: Modemin arkasında bulunan etikette yazmaktadır.

Modem arayüzüne giriş yaptığınızda sizden şifrenizi değiştirmenizi isteyecektir. Burayı atla diyerek geçebilirsiniz. Şifre belirleme yaparsanız bir sonraki girişlerde sizden bu şifreyi isteyecektir.

Not: Eğer modemin şifresini hatırlamıyorsanız veya yanlış uyarısı veriyor ise modeminizi resetlemeniz gerekmektedir. Modemi resetlemek için modemin arkasında bulunan Reset düğmesine 10 sn kadar basılı tutmanız gerekmektedir.

Modem arayüzüne giriş sonrasında hızlı kurulum ekranı açılacaktır. Bu ekrana **Atla** demeniz gerekmektedir.

Modemin ana ekranı açılacaktır. Öncelikle dil ayarlarını Türkçe yapmanız gerekmektedir. Sağ üstte bulunan 3 çizgiye tıklayarak Dil ayarlarını açınız. Açılan ekranda Türkçe seçeneğini seçiniz.

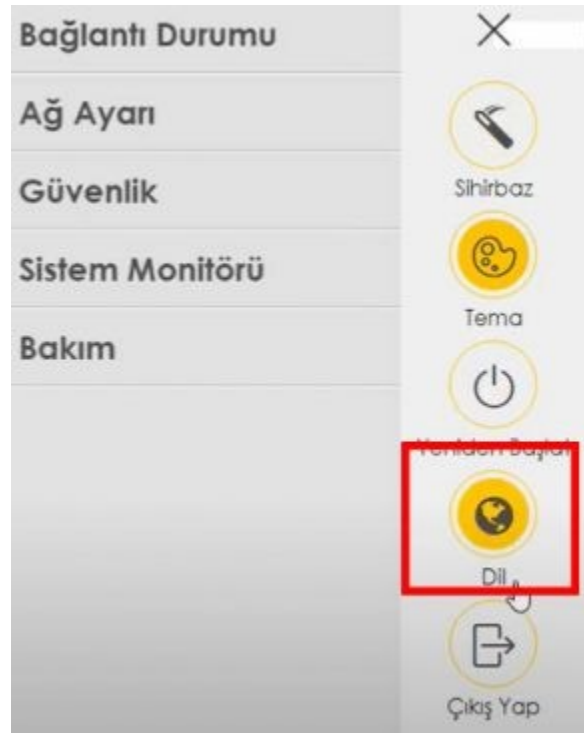

Dil ayarlarından sonra sağda bulunan 3 çizgiye tıklayarak **Ağ Ayarı -> Geniş Bant** menüsüne tıklayın.



Açılan Geniş Bant sayfasında bulunan tüm ayarları silmeniz gerekmektedir. (Satırların sağında bulunan çöp kovaşına tıklamanız gerekmektedir.)



Silme işleminden sonra aynı sayfada bulunan **Yeni WAN Arabirimi Ekle** butonuna tıklayarak yeni bağlantı kurulumu yapmaya başlayabiliriz.



Modem kurulum sayfası açılacaktır. Adım adım ayarlarınızı kontrol ederek aşağıdaki gibi yapılandırmanızı gerçekleştiriniz.

1- Genel yanında bulunan düğme aktif olması gerekmektedir.

- İlan : Herhangi bir isim yazabilirsiniz.
- Tür : ADML / VDSL üzerinden F olmalıdır.
- Şık : Yönlendirme seçiniz.
- Kapsülleme : PPPoE seçiniz.
- IPv4 IPv6 Modu : IPv4 IPv6 Dualstack seçiniz.

2- PPP Bilgisi

- PPP Kullanıcı Adı: Tarafımızdan aldığınız kullanıcı adı yazılmalıdır.
- PPP Şifresi : Tarafımızdan aldığınız şifreyi buraya yazın. (kullanıcı adı ve şifre doğru yazdığınızdan emin olunuz)
- Diğer ayarlar resimdeki gibi olmalıdır.

3- VLAN IP adresi yanında bulunan düğme aktif olmalıdır.

Aşağıdaki değerler bu şekilde olmalıdır. Farklı olursa internet bağlantınız olmayacaktır. (Resimden kontrol ediniz)

- 802.1 p : 0
- 802.1 q : 35
- MTU: 1492

4- IP Adresi

- **IP Adresini Otomatik Olarak AI** seçeneği işaretli olmalıdır.
- **DNS Bilgisini Otomatikman AI** seçeneği işaretli olmalıdır.

5- DHCP Seçenekleri

- **NAT** yanındaki düğme aktif olmalıdır.
- **IGMP Proxy'si** yanındaki düğme aktif olmalıdır.
- **Sadece Ağ Geçidi olarak uygula** yanındaki düğme aktif olmalıdır. (Bu adımdaki butonlar resimdeki gibi olmalıdır.)

6- IPv6 Adresi

- **IPv6 Adresini Otomatik Olarak AI** seçeneği işaretli olmalıdır.
- **IPv6 DNS Adresini Kullan** seçeneği işaretli olmalıdır.

7- IPv6 Yönlendirme Özelliği

- **Sadece Ağ Geçidi olarak uygula** yanındaki düğme aktif olmalıdır. (Bu adımdaki butonlar resimdeki gibi olmalıdır.)

8- Uygula butonuna basarak yaptığınız ayarları kaydedin.

Genel ☒ 1	PPP Bilgisi 2
İlan: VDSL Tür: ADML / VDSL Üzerinden F Çık: Yönlendirme Kapsülleme: PPPoE IPv4 / IPv6 Modu: IPv4 IPv6 DualStack	PPP Kullanıcı Adı: PPP Şifresi: PPP Bağlantı Tetikleyicisi: ☒ Otomatik Bağlantı ☐ Talep Üzerine PPPoE Geçiş: ☐
VLAN ☒ 3	IP Adresi 4
802.1 p: 0 802.1 q: 35 ([-4094])	Yönlendirme Özelliği: ☒ IP Adresini Otomatik Olarak Al ☐ Statik IP Adresi
MTU	DNS Sunucusu
MTU: 1492	☒ DNS Bilgisini Otomatikman Al ☐ Fotoğraflar Statik DNS Adresini Kullan
DHCPÇ Seçenekleri 5	IPv6 Adresi 6
NAT: ☒ Seçenekleri Talep Et IGMP Proxy'si: ☒ Sadece Ağ Geçidi olarak uygula ☒ Tam konik NAT: ☐	☒ IPv6 Adresini Otomatik Olarak Al ☐ Statik IPv6 Adresi
IPv6 Yönlendirme Özelliği 7	IPv6 DNS Sunucusu
MLD Proxy: ☐ Sadece Ağ Geçidi olarak uygula ☒	☒ IPv6 DNS Bilgisini Otomatikman Al ☐ IPTV6 DNS Adresini Kullan
iPTAL	Uygula 8

Zyxel vmg1312-t20b Kablosuz Ayarları

Zyxel vmg1312-t20b modem kurulumu sonrası Zyxel vmg1312-t20b kablosuz ayarları için aşağıdaki adımları sırasıyla yapabilirsiniz.

Arayüz anasayfasına gelin. Sağda bulunan 3 çizgiye tıklayarak **Ağ Ayarı -> Kablosuz** menüsüne tıklayın.



Açılan sayfada **Kablosuz Ağ Ayarları** bölümünde bulunan **Kablosuz Ağ Adı** kısmında kablosuz ağ adınızı yazabilirsiniz.

Güvenlik Seviyesi bölümünde adımları sırasıyla yapınız.

- **Güvenlik Modu** : WPA2-PSK olarak seçiniz.
- **Otomatik şifre oluştur** yanında bulunan kutucuğu boş bırakın. (Sizde işaretli olarak gelebilir)
- **Şifre** : Kendi belirlediğiniz modem kablosuz şifrenizi bu kutucuğa yazın.
- **Uygula** butonuna basarak ayarlarınızı kaydedin.
-

Güvenlik Seviyesi

Güvenli

Daha Güvenli
(Tavsiye edilen)

Güvenlik Modu

WPA2-PSK

☐ Otomatikman şifre oluştur

8-63 ASCII karakter veya 64 onaltılık basamak girin ("0-9", "A-F").

Şifre

Güç

kuvvetli

İPTAL

Uygula